
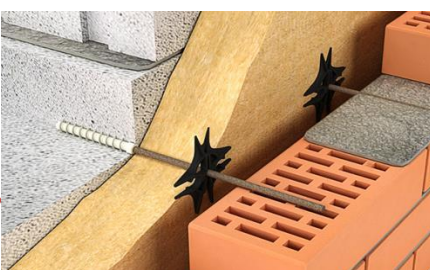





Гибкие связи для газобетона БПА 6-Газобетон	Наружный Ø, мм	Длина связи, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена руб/шт	Размер упаковки, м	Объем упаковки, куб. м	Вес 1 шт., кг	
	6	180	500	18,45	0,41x0,31x0,17	0,022	0,0184	
	6	190	500	19,05	0,41x0,31x0,17	0,022	0,0185	
	6	200	500	19,95	0,41x0,31x0,17	0,022	0,0186	
	6	210	500	20,55	0,41x0,31x0,17	0,022	0,0195	
	6	220	500	21,3	0,41x0,31x0,17	0,022	0,0236	
	6	230	500	22,2	0,41x0,31x0,17	0,022	0,0252	
	6	240	500	22,95	0,41x0,31x0,17	0,022	0,0223	
	6	250	500	23,63	0,41x0,31x0,17	0,022	0,0257	
	6	260	500	24,23	0,41x0,31x0,17	0,022	0,0241	
	6	270	500	24,9	0,41x0,31x0,17	0,022	0,0251	
	6	280	500	25,65	0,57x0,285x0,19	0,031	0,0260	
	6	290	500	26,55	0,57x0,285x0,19	0,031	0,0269	
	6	300	500	27,23	0,57x0,285x0,19	0,031	0,0279	
		6	310	500	28,05	0,57x0,285x0,19	0,031	0,0288
		6	320	500	28,73	0,57x0,285x0,19	0,031	0,0297
		6	330	500	29,48	0,57x0,285x0,19	0,031	0,0307
6		340	500	30,23	0,57x0,285x0,19	0,031	0,0316	
6		350	500	30,9	0,57x0,285x0,19	0,031	0,0323	
6		400	500	34,2	0,57x0,285x0,19	0,031	0,0360	
 зазора в трехслойных стенах с утеплителем	Наружный Ø шляпки, мм	Количество в упаковке, шт	Цена руб/шт	Размер упаковки, м	Объем 1 упаковки, куб. м	Вес 1 шт., кг		
	75	1000	5	0,6x1,05	0,100	0,007		

Область применения:

Композитные анкеры (гибкие связи) диаметром 6 предназначены для соединения облицовочной стены с внутренней стеной из пористого материала – газо- и пенобетона. Гибкие связи для газобетона эффективны как для двухслойных (газобетон и кирпичная кладка), так и трехслойных конструкций (газобетон, утеплитель, кирпичная кладка).

Конструкция:

Гибкая связь для газобетона представляет собой композитный стержень круглого сечения диаметром 6 мм с песчаным покрытием и специальной анкерной гильзой. Песчаное покрытие обеспечивает адгезию со строительным раствором и дополнительную защиту поверхности от коррозии в щелочной среде бетона. Для создания воздушного зазора применяется защелкивающийся фиксатор из ударопрочного и морозостойкого полипропилена. Фиксатор комплектуется отдельно.

Подбор марки гибкой связи:

Длина гибкой связи для стены с воздушным зазором подбирается следующим образом: $L=90\text{мм}+T+D+100\text{мм}$, где T-толщина слоя утеплителя, D - величина воздушного зазора, 90мм - глубина анкеровки гибкой связи в газобетонную стену, 100мм - минимальная глубина анкеровки гибкой связи в облицовочную стену. Для стены без вентилируемого зазора: $L=90\text{мм}+T+100\text{мм}$.